

Características técnicas Commercial Purifier





Modelo:	EcoFrog Commercial Purifier
Entrada / Consumo eléctrico:	AC 100 - 240 V/50 - 60 Hz
Salida / Potencia eléctrica:	DC 12 V 4 A 48 W
Entrada/Potencia de máquina:	DC 12 V 48 W
Concentración de ozono:	0,6 - 1,2 mg / L
Presión de agua:	30 psi - 120 psi
Flujo de agua:	7,5 L / min - 20 L / min
Temperatura de funcionamiento:	0°C - 40°C
Dimensiones del producto:	66 cm x 45 cm x 14,6 cm
Peso neto:	7,25 kg

APLICACIONES DE USO

Además de ahorrar en consumo energético y reducir el consumo de detergentes y de productos de limpieza que contienen químicos dañinos que afectan a la salud y al medio ambiente, EcoFrog desinfecta el 99,6% de los gérmenes y bacterias, sin ningún efecto nocivo para la salud. El resultado es agua tratada con la exclusiva tecnología del **O₃zono**.

Además, la gama EcoFrog aporta un valor añadido gracias a que dispone de un Kit Multiusos. Este se compone de un dispositivo que permite una salida regulada mediante un grifo para el uso del agua ozonizada en la limpieza y desinfección de todas las superficies de su negocio tales como: alfombras, suelos, ventanas, lavabos, interior de neveras, fregaderos y encimeras, fogones, azulejos y juntas, mamparas, etc.

EcoFrog ofrece una garantía de fábrica en cualquier defecto de material y de mano de obra para su uso normal de 2 años, a partir de la fecha de compra. Esta garantía se otorga sólo al comprador original.

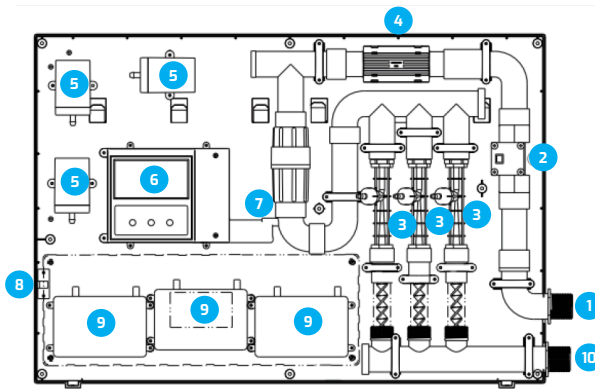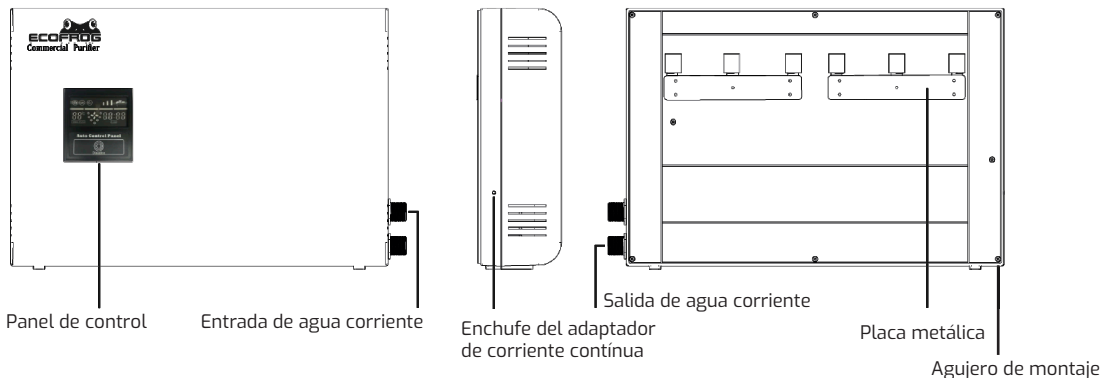

1. Entrada de agua
2. Interruptor de flujo de agua
3. Tubo venturi (3 piezas)
4. Magnetizador
1. Secador eléctrico de aire (3 piezas)
6. Sistema indicador
7. Sensor de temperatura
8. Enchufe de corriente continua
9. Generador de ozono (3 piezas)
10. Sensores de temperatura

||||||| DALE LA MANO AL FUTURO |||||||

www.econice.es

937444933

 EcoNice

 econice_ecofrog

ECO₃N • CE